



EPT20-18EA

Electric Pallet Truck 1.8t

- **Грузовик для доставки:** Pallet Truck решение адаптированное для обработки половинных поддонов стыковочного прицепа.
- **Применяемая отрасль:** почтовые отправления, напитки, продукты питания, розничная торговля, магазины и т.д.

Официальный представитель в России
ep-forklift.ru





- Первая в мире тележка с половинными поддонами
- Высокая тяга. идеальная управляемость в помещении и на открытом воздухе
- Длительное время работы от аккумулятора возможность установки большого аккумулятора. работа в течение всего рабочего дня
- Малый радиус поворота. отличная маневренность внутри прицепа
- Встроенное зарядное устройство. легко заряжать
- Доступно индивидуальное решение


Электрическая тележка для поддонов

1,8 т EPT20-18EA


Оптический знак	1.1	Производитель			ЭП
	1.2	Обозначение модели			ЭПТ20-18ЭА
	1.3	Идентификация			Электрический
	1.4	Тип оператора			Пешеходный
	1.5	Грузоподъемность	кг		1800
	1.6	Расстояние центра нагрузки	с	мм	600
	1.8	Расстояние нагрузки от центра ведущей оси до вилки	мм		945
	1.9	Колесная база	и	мм	1270
	2.1	Сервисный вес		кг	285
Сервисный вес	2.2	Нагрузка на ось, с грузом спереди/сзади		кг	770/1315
	2.3	Нагрузка на ось, без нагрузки спереди/сзади		кг	230/55
	3.1	Тип шины			Полиуретан
Шины/шасси	3.2.1	Размер шин, перед.		мм	80x60
	3.3.1	Размер шин сзади		мм	230x75
	3.4	Дополнительные колеса (ролики)		мм	85x48
	3.5	Колеса, количество передних/задних (х=ведущие колеса)		мм	1х+2/4
	3.6.1	Ширина протектора спереди	610	мм	435
	3.7.1	Ширина протектора сзади	611	мм	390/495/535
	4.4	Высота подъема	h3	мм	105
	4.9	Высота рукоятки румпеля в положении движения мин./макс.	h14	мм	715/1200
	4.15	Уменьшенная высота	h13	мм	85
Размеры	4.19	Полная длина	l1	мм	1625
	4.20	Длина до лицевой стороны вилки	l2	мм	491
	4.21	Общая ширина	61/62	мм	645
	4.22	Размеры вилки	она/л	мм	50x150x1150
	4.25	Расстояние между вилками	b5	мм	540/685
	4.32	Дорожный просвет, центр колесной базы	m2	мм	35
	4.34.1	Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек	Аст	мм	2258
	4.34.2	Ширина прохода для поддонов 800x1200 поперек	Аст	мм	2120
	4.35	Радиус поворота	Из	мм	1457
	5.1	Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	4,5/5
Данные о производительности	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза		PC	0,051/0,060
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза		PC	0,032/0,039
	5.8	Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза		%	6/16
	5.10	Рабочий тормоз			электромагнитный
	6.1	Мощность приводного двигателя S2 60 мин.		кВт	1,1
Электродвигатель	6.2	Номинальная мощность двигателя подъема на S3 15%		кВт	0,84
	6.4	Напряжение батареи/номинальная емкость		В/Ач	2x12/85
	6.5	Вес батареи		кг	25x2
Дополнительные данные	8.1	Тип управления приводом			рулевое
	10.5	Дизайн рулевого управления			механический
	10.7	Уровень звукового давления на ухо водителя		дБ(А)	74

В случае улучшения технических параметров или конфигураций дальнейшее уведомление не направляется.

Показанная схема может содержать нестандартные конфигурации.

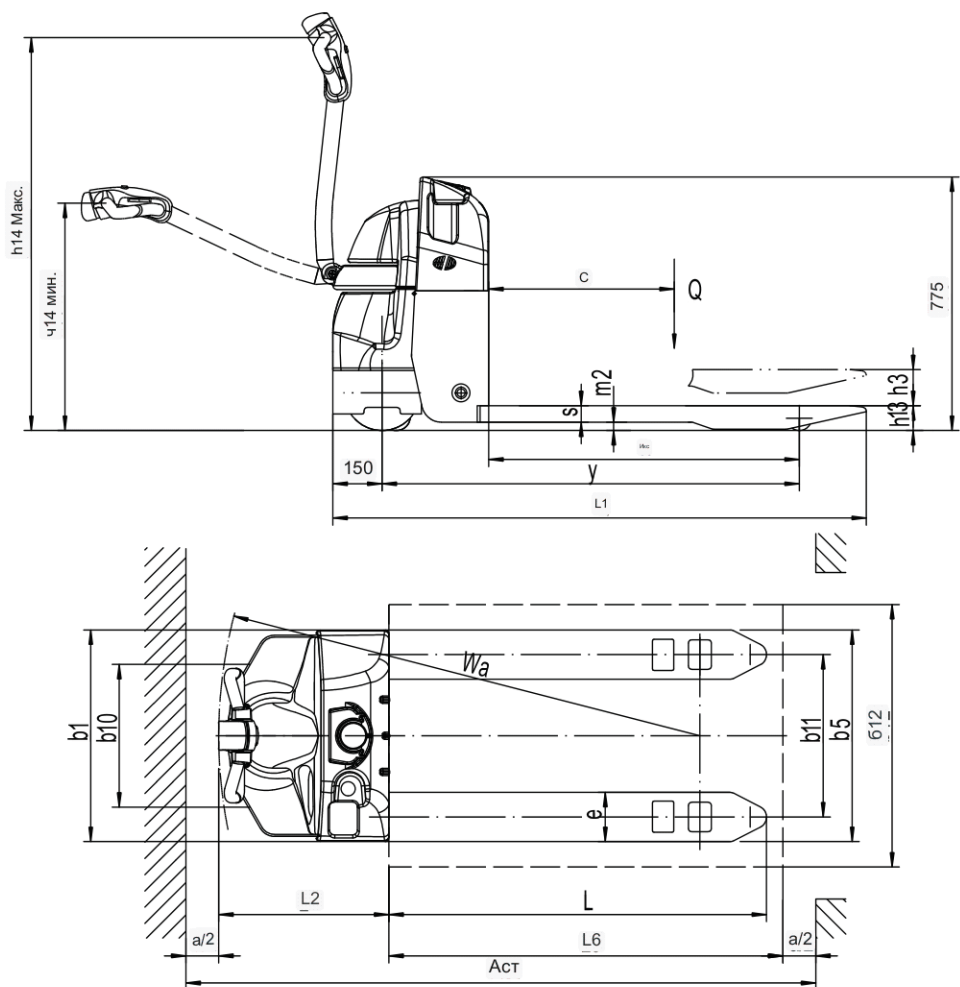

Пакеты решений:



Параметры

Нет.	Дополнительные элементы	ЭПТ20-183А
1.1	Размер вилки	□ 685*1150-685* (850, 915, 1000, 1220, 1300, 1450) 0540* (850, 915, 1000, 1150, 1220, 1300, 1450)
1.3	Высота вилки снижена	□ 85
1.4	Ширина каретки вил	661
1.5	Высота спинки	01220 мм (48 дюймов) 1520 мм (60 дюймов)
2.1	Тип грузового колеса	• Двойной
2.2	Материал грузового колеса	□ ПУ
2.3	Материал ведущего колеса	• Полиуретановая резина с узором
2.7	Емкость батареи	• 85Ач
2.8	Зарядное устройство	□ 24В-15А Внутренний
2.9	Индикатор батареи	• С течением времени
3.3	Колесики	• Да и не по индивидуальному заказу Нет
3.16	Вертикальный манипулятор работает	□ Да и не настроено
4.2	Хранение в холлориднике	• Нет Да и не настроено
5.8	Кнопка отпускания тормоза	• Да и не настроено
Примечание: ● Стандарт □ Необязательный - В соответствии		