



EPL185

Electric Pallet Truck 1.8T

- Оптимальная структура, простота в эксплуатации
- Безопасность
- Новая структура аккумулятора
- Строгий дизайн и удобное обслуживание

Официальный представитель в России
ep-forklift.ru



Особенности

■ Оптимизированная структура, простота в эксплуатации

Металлическая защитная крышка аккумулятора может быть перевернута, что может эффективно защитить аккумулятор; Аккумулятор имеет простую крышку с двумя комбинированными режимами, это может предотвратить подключение и отключение аккумулятора по желанию.



■ Безопасность

В грузовике используется технология привода второго поколения и бесщеточный двигатель постоянного тока. Нет необходимости заменять угольную щетку, а привод более мощный. Его макс. преодолеваемый подъем может достигать 10% при нагрузке 1300 кг.



■ Новый дизайн аккумулятора


Встроенное зарядное устройство с аккумулятором plug-in&out для различных условий работы.

Быстрая зарядка может быть дополнительно оснащена. Литий-ионный аккумулятор, разработанный EP, оснащен CAN и BMS, что более удобно в использовании.



■ Строгий дизайн и удобное обслуживание

Плавающий аккумуляторный картридж для защиты аккумулятора.

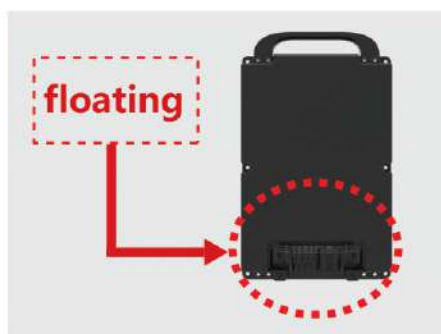


Электрическая тележка для поддонов

1,8 т EPL185

Отличительный знак	1.1	Производитель			ЭП
	1.2	Обозначение модели			ЭП185
	1.3	Привод			Электрический
	1.4	Тип оператора			Пешеходный
	1.5	Номинальная емкость	кг		1800
	1.6	Расстояние до центра	мм		600
	1.8	груза Расстояние от центра ведущей оси до вилки	мм		940
	1.9	Колесная база	мм		1200
Собственный вес	2.1	Сервисный вес	кг		170
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом спереди/сзади	кг		640/1330
	2.3	Нагрузка на ось, без нагрузки спереди/сзади	кг		130/40
Шины/шасси	3.1	Тип шины			Полиуретан
	3.2	Размер шин, перед.	мм		@210x70
	3.3	Размер шин сзади	мм		Φ 80 x 60 (474 x 88)
	3.4	Дополнительные колеса	мм		074x30
	3.5	Колеса, количество передних/задних (х=ведущие колеса)			1х, 2/4(1х, 2/2)
	3.6	Протектор, передний	610	мм	450)
	3.7	Протектор, задний	611	мм	390(535)
Размеры	4.4	Высота подъема	мм		115
	4.9	Высота дышла в положении движения мин./макс.	мм		650/1170
	4.15	Уменьшенная высота	мм		80
	4.19	Полная длина	мм		1550
	4.20	Длина до лицевой стороны вилок	мм		400
	4.21	Общая ширина	мм		610(695)
	4.22	Размеры вилки	мм		50x150x1150
	4.25	Расстояние между вилками	мм		540(685)
	4.32	Дорожный просвет, центр колесной базы	мм		30
	4.34.1	Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек	мм		2094
	4.34.2	Ширина прохода для поддонов 800x1200 поперек	мм		2146
Данные о производительности электродвигателя	4.35	Радиус настройки	мм		1330
	5.1	Скорость движения с грузом/без груза	мм/ч		5/5,5
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	PC		0,0200,025
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	PC		0,0650,030
	5.9	Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза	%		6116
	5.10	Рабочий тормоз			электромагнитный
Дополнительные данные	6.1	Мощность приводного двигателя 52 60 мин.	кВт		0,9
	6.2	Номинальная мощность двигателя подъема не 53 10%	кВт		0,8
	6.4	Напряжение батареи/номинальная емкость	В/Ач		48/20 (вариант 30)
	6.5	Вес батареи	кг		14
	8.1	Тип привода			
	10.5	Дизайн рулевого управления			механический
	10.7	Уровень звукового давления на ухо водителя	дБ(А)		74

В случае улучшения технических параметров или конфигураций дальнейшее уведомление не направляется.

Показанная схема может содержать нестандартные конфигурации.

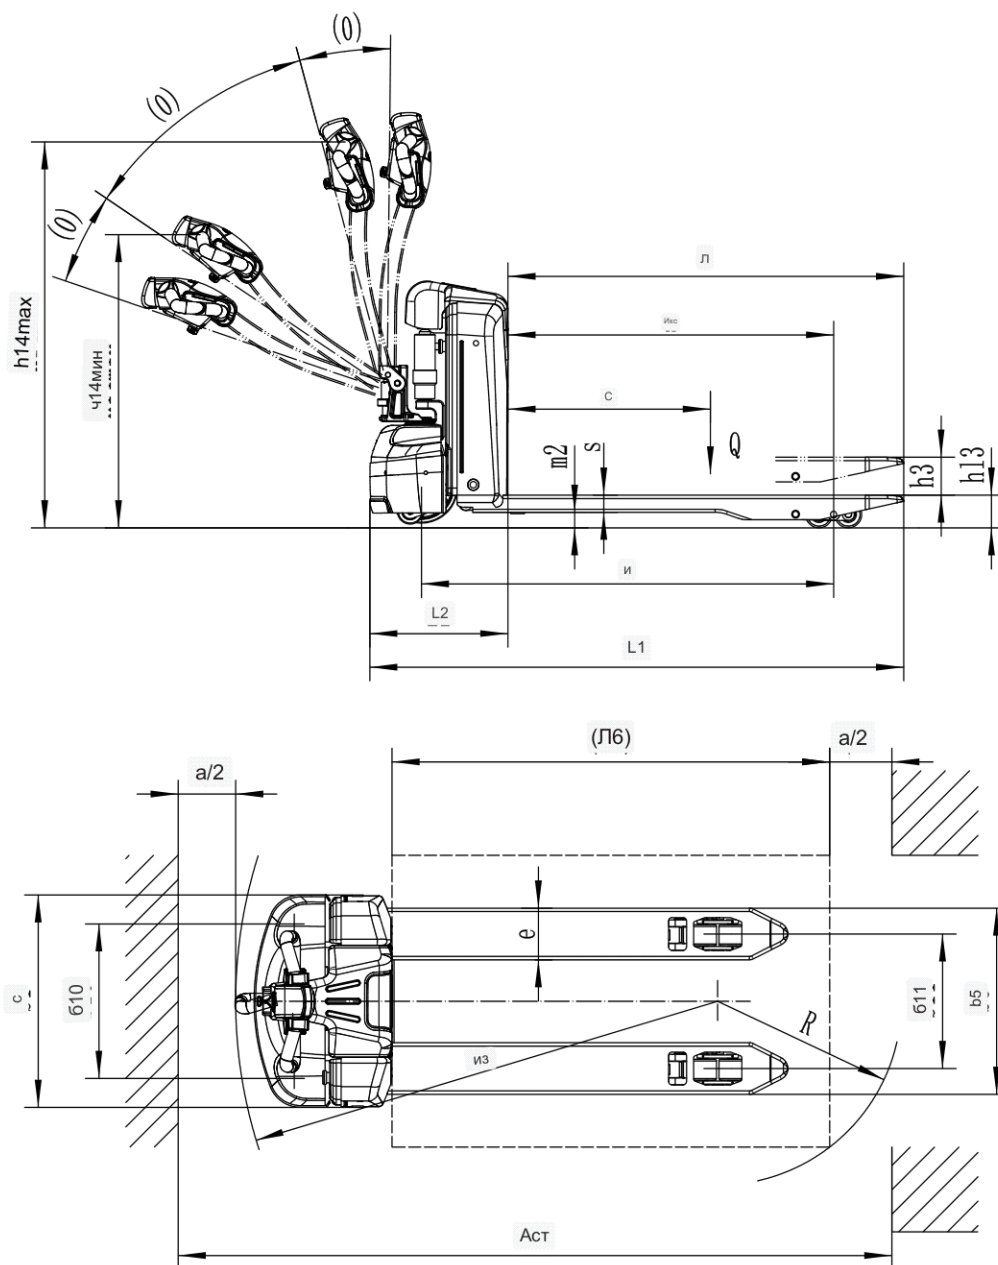

Вариант:

Нет.	Дополнительные элементы	ЭПЛ185
1.1	Размер вилки	• 540*1150 540*900, 1000, 1220, 1300, 1400, 1500 0685*900, 1000, 1150, 1220, 1300, 1400, 1500
1.3	Высота вилки снижена	0,80
1.5	высота спинки	○ 1220 мм (48 дюймов) 1520 мм (60 дюймов)
1.6	Крышка привода отрывается от земли	□ 50мм
2.1	Тип грузового колеса	• Двухместный одноместный номер
2.2	Материал грузового колеса	• ПУ
2.3	Материал ведущего колеса	• ПУ
2.7	Емкость батареи	20Ач 30Ач
2.8	Зарядное устройство	□ 48В-10А Внутренний 48В-10А Внешний
2.9	Индикатор батареи	• С течением времени
3.3	Колесики	• Нет Да и не настроено
3.16	Вертикальный манипулятор работает	● Да и не настроено
Примечание: • Стандарт © Необязательно - Несоответствие		